

Wallbox ABL eM4

Bornes évolutives et durables
pour les parkings



Compatible MID et Eichrecht

Prêt pour une monétisation conforme à la législation.



Double connecteur

Jusqu'à 22 kW de puissance de charge pour ses variantes à prise simple et double.



Durabilité garantie

Indices de protection IK10 et IP55 garantissant une utilisation dans des conditions extrêmes en extérieur.



Prêt pour le Plug & Charge

Matériel compatible ISO 15118 et OCPP 2.0.1.



Facile à utiliser

Lecteur RFID avec signaux sonores et lumineux.

Installation et entretien faciles

Installations mécaniques en moins de 10 minutes.

Modules d'alimentation configurables par logiciel avec un disjoncteur différentiel de type A intégré.

Trois points d'entrée pour le câble d'alimentation permettant une adaptation à toutes les installations.

Application dédiée de mise en service pour l'installation.



Groupes de charge filaires et non filaires

Les unités Controller et Extender de l'eM4 permettent de créer des groupes de charge filaires et non filaires.

Créez des groupes connectés comprenant jusqu'à 100 points de charge.


Connectez-vous à un routeur via Ethernet ou Wi-Fi pour définir des groupes locaux.

Un seul contrôleur avec une connectivité LTE peut assurer la connexion Internet de tout un groupe.

Configurez l'équilibrage de charge pour les groupes de charge.

Équilibrage de charge statique pour un maximum de 100 points de charge.

Équilibrage de charge dynamique pour un maximum de 30 points de charge avec un compteur ABL.

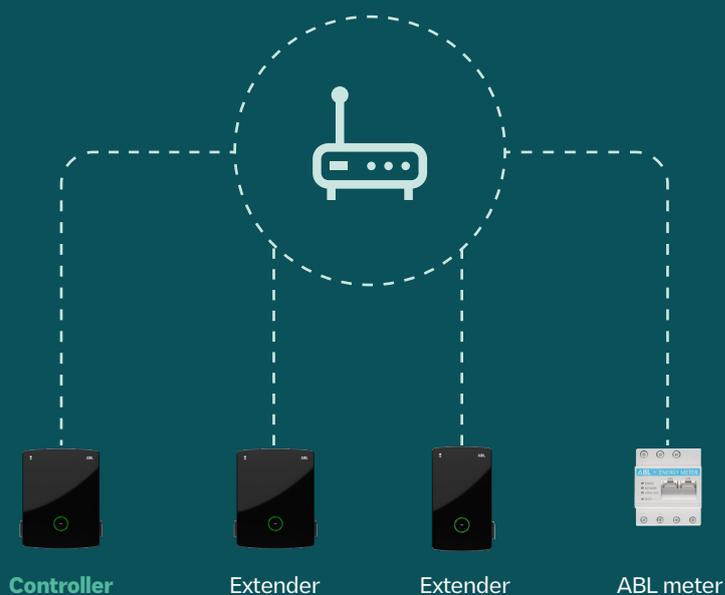

Vous souhaitez en savoir plus sur l'eM4 ?

Contactez-nous : sales@wallbox.com

wallbox  | **ABL**